

Effizient und präzise lackieren

## Kompakte mobile Absaugwand



### Vorteile im Überblick:

- Kurze Lieferzeiten
- ex-geschützte Motoren nach ATEX
- Kompakte Bauweise
- Bezahlbare Qualität
- Die Geräte entsprechen den neuesten Vorschriften
- Ausgeklügeltes Baukastensystem
- Wartungsarm mit geringen Betriebskosten.
- Komplett vormontiert
- Große Filterfläche für gleichmäßige Absaugung
- Mobil oder stationär verwendbar
- Für alle Lacke geeignet (auch Wasserlacke)
- Flexibles Zubehör (für jede Räumlichkeit geeignet)
- Auch für Schleifstaubabsaugung lieferbar

Änderung in Konstruktion und Ausführung vorbehalten  
Rohrleitungsführung kundenseits Abstimmung mit Architekt/Behörde erf.

**Ingenieur 3D eK** Schwarzwaldstr. 61 79539 Lörrach

Lackier- und Trocknungstechnik

E-Mail: [info@lackierkabine24.de](mailto:info@lackierkabine24.de)

Stand 01.07.2025

Tel: 07621 9165 746



Änderung in Konstruktion und Ausführung vorbehalten Rohrleitungsführung kundenseits Abstimmung mit Architekt/Behörde erf.

## Geräte im Überblick:

Effizient und präzise lackieren

| Typen<br>ASwand | Breite - ca. | Höhe - ca. | Tiefe -<br>ca. | Leistung   | Spann-<br>ung | Rohranschl. | Luftleistung | Filterflä-<br>che |
|-----------------|--------------|------------|----------------|------------|---------------|-------------|--------------|-------------------|
| 1015            | 1.600 mm     | 1.500 mm   | 600 mm         | 1,5 kW- ex | 400 V         | D=400 mm    | 6.000 m³/h   | 1,5 m²            |
| 1510            | 2.100 mm     | 1.000 mm   | 600 mm         | 1,5 kW- ex | 400 V         | D=400 mm    | 6.000 m³/h   | 1,5 m²            |
| 1020            | 1.600 mm     | 2.000 mm   | 600 mm         | 1,5 kW- ex | 400 V         | D=400 mm    | 6.000 m³/h   | 2,0 m²            |
| 2010            | 2.600 mm     | 1.000 mm   | 600 mm         | 1,5 kW- ex | 400 V         | D=400 mm    | 6.000 m³/h   | 2,0 m²            |
| 2015            | 2.600 mm     | 1.500 mm   | 600 mm         | 1,5 kW- ex | 400 V         | D=400 mm    | 6.000 m³/h   | 3,0 m²            |
| 2020            | 2.600 mm     | 2.000 mm   | 600 mm         | 1,5 kW- ex | 400 V         | D=400 mm    | 6.000 m³/h   | 4,0 m²            |
| 2015            | 2.600 mm     | 1.500 mm   | 850 mm         | 3,0 kW- ex | 400 V         | D=500 mm    | 9.000 m³/h   | 3,0 m²            |
| 2020            | 2.600 mm     | 2.000 mm   | 850 mm         | 3,0 kW- ex | 400 V         | D=500 mm    | 9.000 m³/h   | 4,0 m²            |
| 3010            | 3.600 mm     | 1.000 mm   | 850 mm         | 3,0 kW- ex | 400 V         | D=500 mm    | 9.000 m³/h   | 3,0 m²            |
| 3015            | 3.600 mm     | 1.500 mm   | 850 mm         | 3,0 kW- ex | 400 V         | D=500 mm    | 9.000 m³/h   | 4,5 m²            |
| 3020            | 3.600 mm     | 2.000 mm   | 850 mm         | 3,0 kW- ex | 400 V         | D=500 mm    | 9.000 m³/h   | 6,0 m²            |

### Einsatzgebiete:


- Grundieren
- Füllern
- Lackieren
- Schleifen
- Spot-Repair
- Smart-Repair

### Branchen:


- Autolackierereien
- Autohäuser
- Industriebetriebe
- Handwerksbetriebe (Maler, Schreiner, Schlosser)



## Zubehör Übersicht

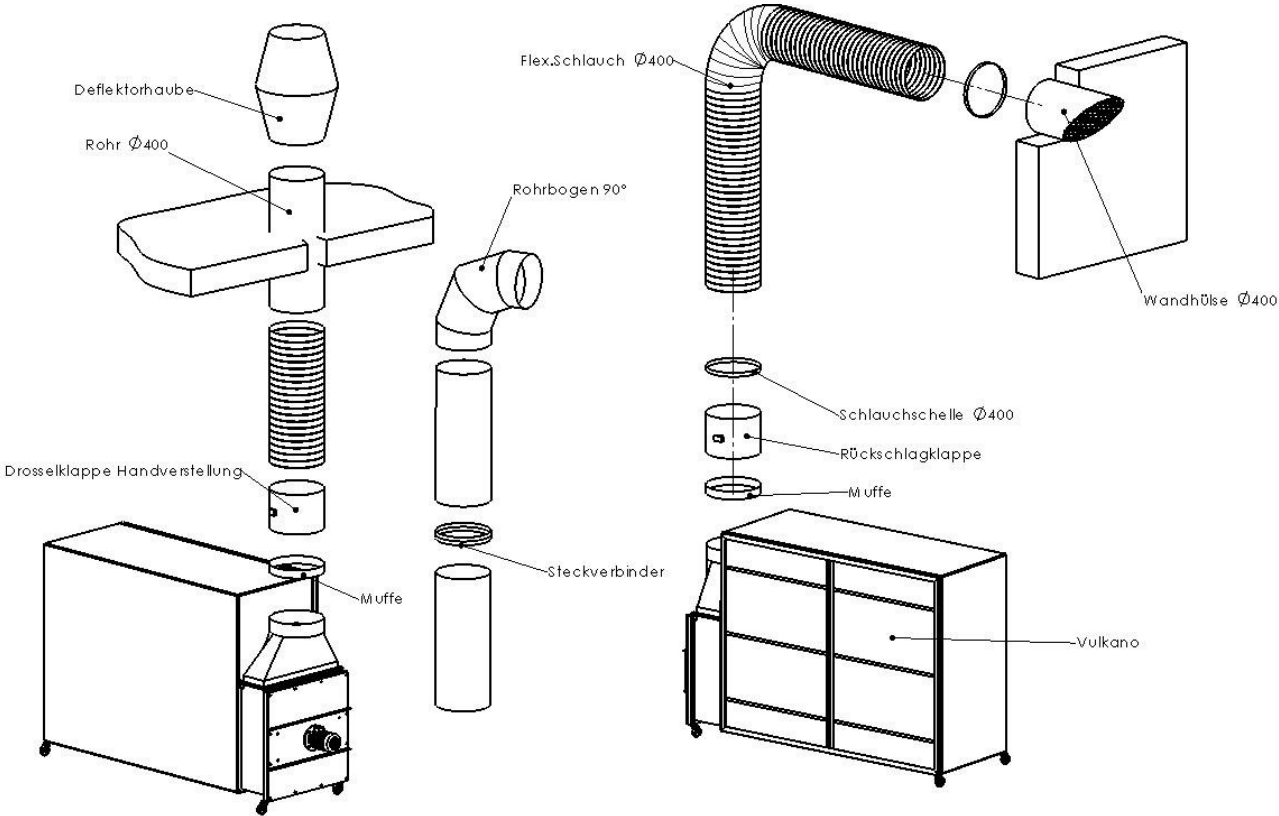

Standard : Motor seitlich rechts

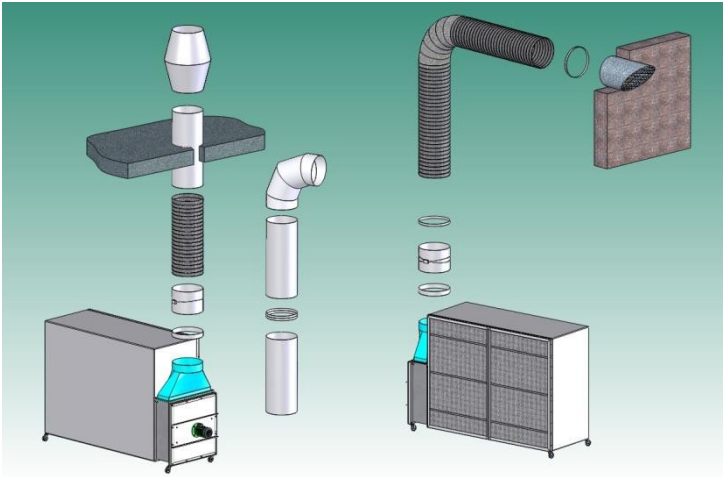

**Made**  
**in**  
**Germany**

Änderung in Konstruktion und Ausführung vorbehalten  
Rohrleitungsführung kundenseits Abstimmung mit Architekt/Behörde erf.

Stand 01.07.2025